
SCHIBLI-CARNELLI AG
Gurzelenstrasse 12a
CH-4512 Bellach
Tel +41 32 618 40 10

info@schibli-ag-bellach.ch
www.schibli-ag-bellach.ch

Shop: www.rundumskabel.ch

Dezember / Décembre 2026

Kabelbinder / Attache-câbles

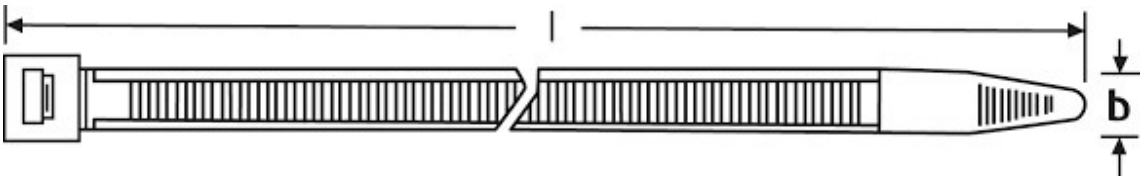

Technische Merkmale: (Details Siehe: Link)

Material	PA6.6, halogen-, cadmium-, silikonfrei, RoHS-konform
Einsatztemperatur	-40°C bis kurzzeitig 110°C
Entflammbarkeit	gem. UL94V2, selbstlöschend
Hohe Beständigkeit gegen	Alkalien, Öle, Schmierfette, Chloratlösungsmittel
Schwarze Ausführung	UV-beständig durch Russanteil

Caractéristiques techniques: (Détails sur: Link)

Matériel	PA6.6, sans halogène, cadmium ni silicone, conforme à la norme RoHS
Plage de température	de -40°C à brièvement 110°C
Inflammabilité	conforme à la norme UL94V2, auto-extinguible
Haute résistance aux	alcalis, huiles, graisses, solvants chlorés
Exécution noire	résistant aux UV grâce à l'adjonction de noir de carbone

Lagersortiment / *Assortiment en stock*

Abmessung / Dimensions *b x l* *[mm]*	**Natur / nature** *Art.Nr. / No d'art.*	**Schwarz / noir** *Art.Nr. / No d'art.*	*Max.Bündel-ø ø max.du faisceau [mm]*	*Max.Zugfestigkeit Résistance max. à la traction [N]*
2.5 x 100	KB.N0250100	KB.S0250100	22	81
2.5 x 200	KB.N0250200	KB.S0250200	53	81
3.6 x 140	KB.N0360140	KB.S0360140	33	182
3.6 x 200	KB.N0360200	KB.S0360200	53	182
3.6 x 290	KB.N0360290	KB.S0360290	76	182
4.8 x 200	KB.N0480200	KB.S0480200	50	222
4.8 x 290	KB.N0480290	KB.S0480290	76	222
4.8 x 360	KB.N0480360	KB.S0480360	102	222
4.8 x 430	KB.N0480430	KB.S0480430	110	222
7.6 x 360	KB.N0760360	KB.S0760360	102	544
7.6 x 450	KB.N0760450	KB.S0760450	120	544
7.6 x 530	KB.N0760530	KB.S0760530	140	544
9.0 x 780	KB.N0900780	KB.S0900780	228	798
9.0 x 1'500	KB.N0901500	KB.S0901500	450	798
12.6 x 1'000	KB.N1261000	KB.S1261000	295	1140

Unsere Partner:
BW Service
SCHUMACHER BURKHARDT AG
MECHTOP Mechanics in Motion
LEROY-SOMER
ZIEHL-ABEGG
TEAFLEX INDUSTRIAL CABLE PROTECTION